


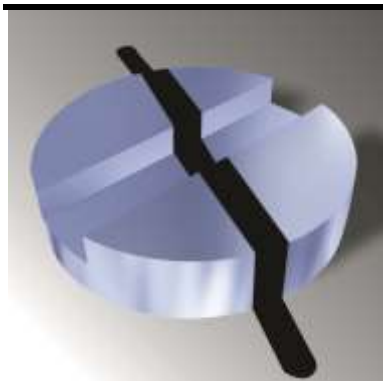

MV NOIR

RESINE DE MARQUAGE

VERNIS D'INVOLABILITE

DEFINITION

MV NOIR est une résine de marquage utilisée pour le REPERAGE, le CODAGE, le TRACAGE de pièces, et permet de s'assurer de l'inviolabilité des pièces.

BENEFICES

Excellente stabilité dans le temps.

Contrôle de garantie : Le film se casse lorsque la vis, le boulon ou autres sont bougés.

Résiste à l'eau chaude et froide, aux huiles et aux essences.

Le vernis MV dans sa version noir à été spécialement étudié et formulé pour ne pas gêner avec l'utilisation des lunettes infra rouge.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Repérage de pièces.

Permet de vérifier l'inviolabilité des montages rivetés, cloués ou vissés : informatique, automobile, armement, réglage de débits, ...

Contrôle de réglages de vannes, tableaux de commandes, ...

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide visqueux
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	-40 à +200°C
Densité	0,91
Hors poussière	1 minute maximum
Viscosité	500 cP – 800 cP

Homologué par des constructeurs automobiles et par DASSAULT.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Température d'application : +5 à +40°C.

Appliquer le vernis en gouttes de manière régulière, sur des surfaces propres et sèches.

Lorsque le vernis est sec, il permet le marquage des pièces.

EMBALLAGES

Flacon 90 ml

Réf : 1014 FB

x 6

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com